



## CROSSAGE EVO PLUS



LAMBORGHINI  
RECOMMENDED



5 JAHRE GARANTIE  
AUF GETRIEBE



Entdecken Sie auf  
unserer Website!

### SUPER-AUTOMATISCHER MITTELSPANNFUTTER, LEVER – NO LEVER REIFENMONTIERMASCHINE MIT ABRÜCKSCHEIBEN



Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage).

Verstärkte Säule und Maschinengehäuse.

Radaufpumpen durch Pedal.



#### MOTOINVERTER

Immer mehr Schnelligkeit, Genauigkeit, und Zuverlässigkeit.

QuadraLock System zur totalen steifen Sperrung des horizontalen und Bedienungssarmes.

Standard ausgerüstet mit QX PLUS, Lever-No Lever Vorrichtung [Giuliano Patent], zur Montage/Demontage von PKW-Räder ohne Verwendung des Wulstadrückshebels, mit zusätzlichen Option (sie ermöglicht die Verwendung des Hebels).

Es wird durch Pedal- und Bedienkonsole betätigt.

**BP1 PLUS [Giuliano Patent]** positioniert sich automatisch in Raststellung am Ende des Verfahrens, indem es dem Bediener erlaubt, immer in der selben Arbeitsposition zu bleiben (standard).

Vertikale Säule mit eingebautem Lufttank, ermöglicht schlauchloses Aufpumpen der Reifen und Wulstsitz (optional).

Patentierte **SMART LOCK** ultra-schnelles Rad-Spannsystem, durch Konus und Schnellverschluss.




2 Sekunden, um das perfekte Aufspannen zu gewinnen.

Ablagekasten (standard).



"Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service.

Pedalgesteuertes Drehungssystem mit zwei Geschwindigkeiten (Motoinverter).

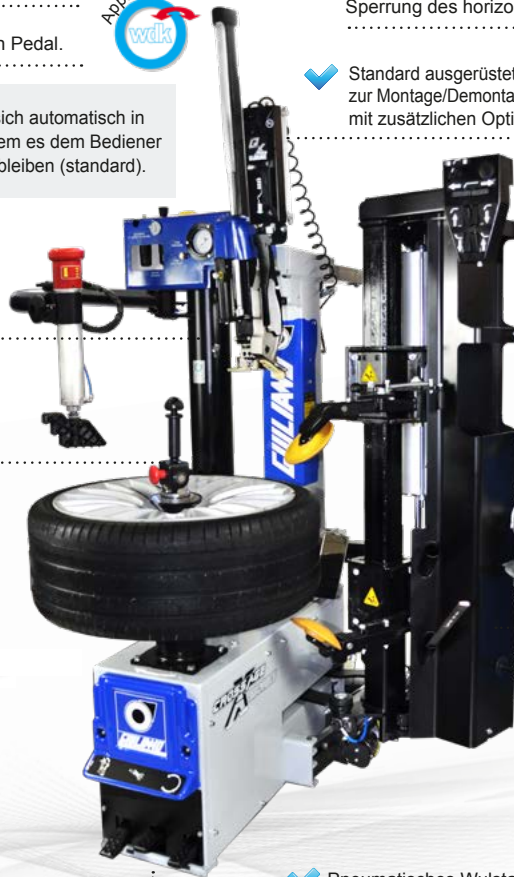

**QX PLUS [Giuliano Patent]**. Eine Hebelsteuerung setzt das „No Lever“ Funktion aus, wenn man in „Lever-Mode“ arbeiten muss.



Verstellte Scheiben für ein schnelleres Eindringen und eine bessere Ablösung des Reifens, Center Driven Concept (CDC) [Giuliano Patent].



Pneumatisches Wulstadrücksystem durch Scheiben, mit Doppelarm für die obere und für die untere Scheibe.

Zwei Scheiben für ein sicheres und schnelles Wulstadrücken, perfekt auch für Match - Mounting-Verfahren und zur Positionierung des Wulstes in seinen Sitz.

Komfortabler Radheber, reduziert den Aufwand und steigert die Produktivität (optional).



220V-1ph  
Inverter

Erhältlich mit:

- blauem Deckel
- schwarzem Deckel
- rotem Deckel

### TECHNISCHE ANGABEN

Spannbereich	12" - 34"
Max. Raddurchmesser	1200 mm (47")
Max. Radbreite	406 mm (16") *
Kraft des Wulstadrückzylinders bei 10 bar	11770 N (1200 kg)
Maximal Radgewicht	80 kg
Betriebsdruck	8-10 bar (116 - 145 Psi)
Stromversorgung	220V - 1ph
Motorleistung	0,75 kW - 2 speed
Drehgeschwindigkeit	7 - 16 rpm
Voreingestellter max. Reifenfülldruck	3,5 bar (50 Psi)
Nettogewicht	395 kg
Abmessungen	1980x1880x2300 mm

\* Je nach Felgenabmessungen variabel, eignet sie sich für umgekehrte Felgen

### STANDARD-ZUBEHÖRE



Entdecken Sie  
die Broschüre!



- Abdrückhebel • Schmierstoff zur Montage/Demontage • Pinsel • Plastikhebel • Satz von Plastikeinsätzen für Montagewerkzeug QX • Plastikschruten für Zentrierkonus des Smart Lock • Gummischutzen für Spannfüter • Reduzierring für Spannfüter • WDK-Wulsthalterklemme • Satz von Gummischutzen • Einstellschlüssel für Smart Lock • Kunststoffkegel Durchmesser 70 mm • O-Ringe für Smart Lock • Öler + Filter + Druckregler • Arbeitshandschuhe