

Wesentlich für die Arbeit mit landwirtschaftlichen Rädern. Robust und zuverlässig.

Für Lkw-Reifen, Bus-Reifen, Reifen für Landwirtschaft, professionellen Lkw-Reifenservice und hohe Volumen-Geschäfte. Es eignet sich sowohl für Reifen mit Schlauch und Tubeless Reifen.



Entdecken Sie auf [unserer Website!](#)

YouTube

Schauen Sie sich das Video an

5551 XL



HOCHLEISTUNG-LKW-REIFENMONTIERMASCHINE 14" - 46" / 58"



Es eignet sich für die Installation einer **Steuer-Konsole** auf dem **Gelenkarm** (auf Anfrage).

Das Spannfüter wird von einem **Elektromotor** mit **zwei Geschwindigkeiten** angetrieben.

Hydraulische Bewegung von dem Spannfüter-Werkzeughalter (Auf-Ab).


Hydraulische Bewegung vom Werkzeug-Armschlitten (links-rechts).

Einander gegenüberliegende Spannfüter und Werkzeug.

Aufspannung von Felgen mit zentralem Loch \varnothing 80 - 1200 mm

Mindesthöhe des Spannfüters von 315 mm über dem Fußboden (Zentrum).

Rad-Aufspannung durch **völlig hydraulisch** gesteuerte Spannklaue.

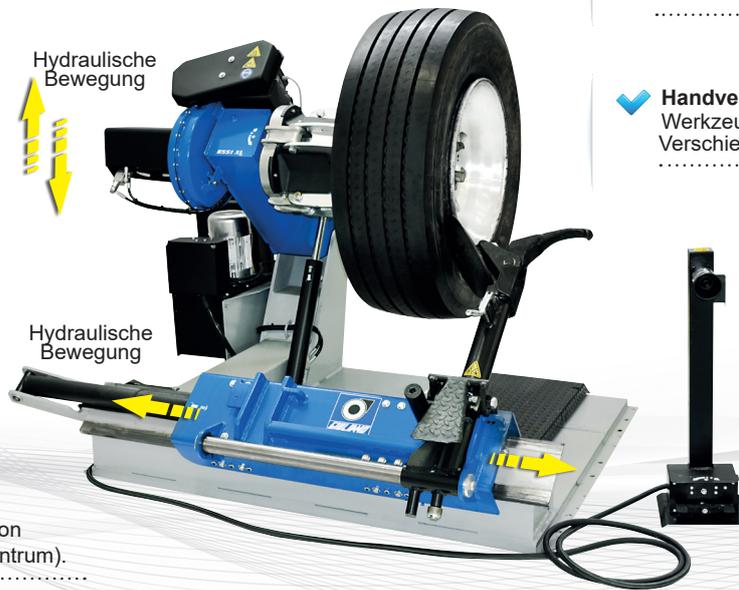


Doppelwerkzeug (Scheibe + Finger), **manuelle Drehung**.



Handverstellbarer und umklipbarer Werkzeugtragarm und **manuelle** Verschiebung.



Alle Bewegungen werden durch **Konsole** und **Pedalbox** angesteuert.

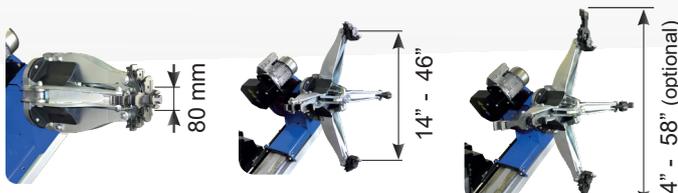

Sicherheits-Not-Knopf auf der Konsole, um alle Funktionen zu halten.

Niedrig profilierte Plattform erleichtert das Laden von schweren Rädern.

Entworfen, gebaut und entwickelt in Italien.



Erhältlich mit:
 • Blauem Deckel
 • Schwarzem Deckel
 • Rotem Deckel



Mehrstufige Spannbaken

Es eignet sich für den Einbau einer **Fernbedienung** (Auf Anfrage). Sie ersetzt Standard Kabel, und erlaubt alle Funktionen durch Fernbedienung.



TECHNISCHE ANGABEN

Einspannbereich ohne Verlängerungen	14" - 46"
Einspannbereich mit Verlängerungen (optional)	14" - 58"
Max. Raddurchmesser	2300 mm (90,5")
Max. Radbreite	1100 mm (43")
Wulstabdrückkraft	26900 N
Betriebsdruck	130 bar (1885 Psi)
Stromversorgung	400V - 3ph / 2 speed *
Hydraulikpumpe Motorleistung	1,1 kW
Spannfüter Motorleistung	1,3 / 1,8 kW
Nettogewicht	830 kg
Max. Radgewicht	1500 kg
Abmessungen	2000+2450x1640+2390x880+1840

* Weitere Spannungen auf Anfrage lieferbar

STANDARD-ZUBEHÖRES



- Wulstabdrückhebel
- Wulstabdrückhebel für Landwirtschaftliche Räder
- Verriegelungszange

HAUPT OPTIONAL ZUBEHÖR

Erfahren Sie mehr auf [unserer Website!](#)

